

Especificaciones



Altura máxima de trabajo 1 operario (m) 22.6



Altura piso de la cesta 1 operario (m) 20.6



Alcance máximo de trabajo 1 operario (m) 12.8



Capacidad de carga 1 operario (kg) 100



Capacidad de carga 2 operarios (kg) 250



Altura de descanso (mm) 2900



Largueza de descanso (mm) 6800



Anchura de descanso (mm) 2200



Rotación torreta 400°



Plataforma 1400 x 700 x h 1100



Mandos Electrohidráulico



Estabilizadores Tipo H




Instalación mínima (t) 3,5

Accesorios

- Encerado máquina para transporte por vía marítima.
- Electrobomba monofásica 220 v/110 v c.a. 2.2 kW, con cuadro eléctrico de mando y cargador de batería alimentados desde red externa / estándar
- Faro de iluminación 60 W en la cesta alimentado por las baterías suministradas adjuntas con toma de 12 V incluida
- Línea aire/agua a la cesta
- Kit 4 planchas de apoyo estabilizadores
- Electrobomba 12 V para bajada de emergencia
- Faro giratorio imantado de luz amarilla 12 V
- Intercambiador de calor aceite hidráulico para climas calurosos
- Mensajes adhesivos en el brazo (logo cliente / enviar el archivo en formato jpg)
- Depósito combustible reducido respecto del estándar
- Bandas retro reflectantes blancas/rojas para camión
- Pintado diferente del estándar (blanco RAL 9016)

Plan de instalación / Zona de trabajo

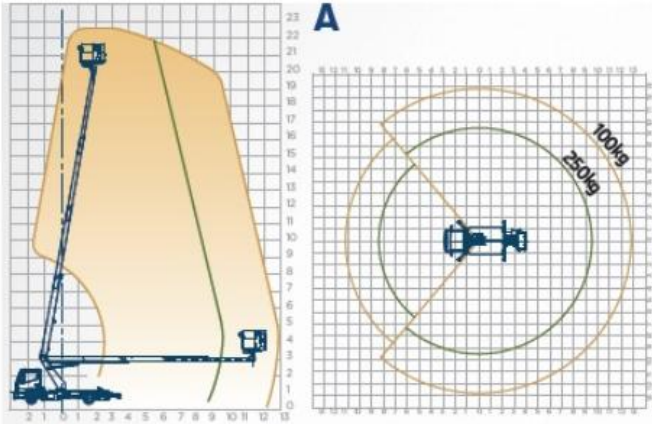

Stabilizzatori chiusi - Closed outriggers

