MP34-2

MOTOBOMBAS PARA AGUAS SUCIAS

Estas motobombas equipadas con un motor de gasolina son capaces de mover grandes cantidades de agua, ya sea en una inundación o para llenar un estanque.

Características Principales		
Tipo		Trash
Altura máx de succión	m	8
Maximo Altura	m	30
Maximo Caudal	l/min	700

Performance curve

Graph

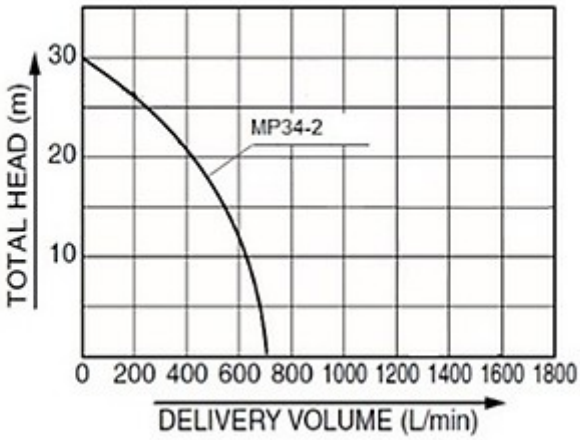

www.pramac.com

Especificaciones de motor		
Marca Motor		Honda
numero de cilindros y dsiposición		1 inclination angle
Cilindrada	cm³	163
Combustible		Gasolina
Sistema de arranque		Manual

Especificaciones de la bomba		
Fabricante		KOSHIN
Tuberìa de entrada	pulgadas	2
Tuberìa de salida	pulgadas	2
Màximo diàmetro permitido	mm	20

Dimensiones y pesos		
Longitud	(L) mm	620
Ancho	(W) mm	462
Altura	(H) mm	481
Peso seco	Kg	47

Consumo combustible, Autonomìa, Nivel sonoro		
Capacidad de tanque de combustible	l	3.1
Autonomía	h	2.2
Presión acústica a 7m	dBA	78
Nivel sonoro garantizado (LWA)	dBA	106

www.pramac.com

Equipamiento estàndard		
Filtro	n°	1
Set de acoplamiento	n°	2
Abrazaderas para tubo	n°	3
Herramienta especial para la bomba		Standard
Herramienta para bujìa		Standard
Sistema de protección por bajo nivel de aceite		Standard

Accessorios	
Tuberìa de entrada - Longitud 8m	2"
Tuberìa da entrada - Longitud 25m	2"
Tuberìa da salida - Longitud 10m	2"
Tuberìa da salida - Longitud 50m	2"
Tuberìa da salida - Longitud 100m	2"

www.pramac.com

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 29/08/2018 (ID 696)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice