



optional: additional working area



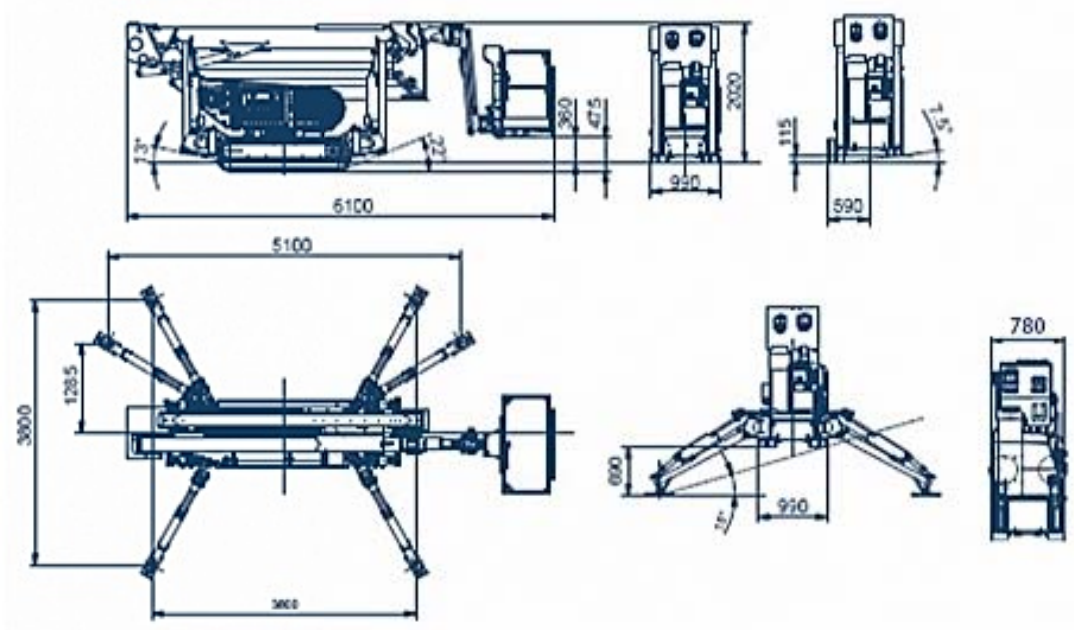

Altura maxima de trabajo 2 operarios(m)
22,3 (200 Kg)

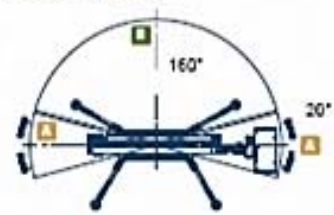

Altura piso de la cesta 2 operarios(m)
20,3



Alcance maximo de trabajo 2 operarios(m)
11,5 (200 Kg)



Capacidad de carga 2 operarios(kg)
200



Altura de descanso(mm)
2020



Largueza de descanso(mm)
6100



Anchura de descanso(mm)
990



Rotacion torreta
360°*



Plataforma
1400X700h 1100 mm aluminio/vtr (desmontable)



Mandos
parte aerea,electrohidraulicos -
estabilizador y traslador,electro-
hidraulicos



Motor
motor gasolina 15cv/motort
diesel/electrico 110v-220 v
(optional)



Peso maquina(Kg)
3170,0



Traccion
Oruga 1,5 Km/h



Rotacion plataforma
45° derecha 45° izquierda



Carro con orugas ensanchable
hidraulicamente
**carro con orugas ensanchable
hidraulicamente**



Estabilizadores
repegables de bajada hidraulica