

# MP56-3

## MOTOBOMBAS PARA AGUAS SUCIAS




Estas motobombas equipadas con un motor de gasolina son capaces de mover grandes cantidades de agua, ya sea en una inundación o para llenar un estanque.

### Características Principales

Tipo	Semitrash	
Altura máx de succión	m	8
Maximo Altura	m	26
Maximo Caudal	l/min	930

### Performance curve

Graph

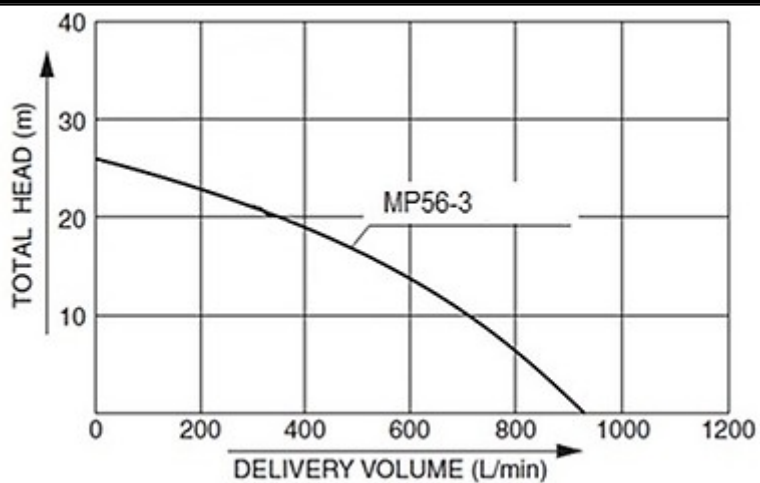

### Especificaciones de motor

Marca Motor		Honda
numero de cilindros y dsiposición		1 inclination angle
Cilindrada	cm <sup>3</sup>	163
Combustible		Gasolina
Sistema de arranque		Manual



### Especificaciones de la bomba

Fabricante		KOSHIN
Tubería de entrada	pulgadas	3
Tubería de salida	pulgadas	3
Máximo diámetro permitido	mm	-

### Dimensiones y pesos

Longitud	(L) mm	477
Ancho	(W) mm	416
Altura	(H) mm	466
Peso seco	Kg	28

### Consumo combustible, Autonomia, Nivel sonoro

Capacidad de tanque de combustible	l	3.1
Autonomía	h	2.2
Presión acústica a 7m	dBA	80
Nivel sonoro garantizado (LWA)	dBA	105

### Equipamiento estándar

Filtro	n°	1
Set de acoplamiento	n°	2
Abrazaderas para tubo	n°	3
Herramienta para bujía		Standard
Sistema de protección por bajo nivel de aceite		Standard



### Accesorios

Tubería de entrada - Longitud 8m		3"
Tubería da entrada - Longitud 25m		3"
Tubería da salida - Longitud 10m		3"
Tubería da salida - Longitud 50m		3"
Tubería da salida - Longitud 100m		3"



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 22/08/2018 (ID 698)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

